

BAER巴尔
Zhejiang CHINA



BAER巴尔
Zhejiang CHINA

PRODUCT BROCHURE

产品宣传册

SINCE 2003

TOP TEN INFLUENTIAL BRANDS
IN CHINA VENTILATOR INDUSTRY

专注每一款品质

浙江巴尔电器科技有限公司

Zhejiang Baer Electrical Technology Co., LTD

地址：浙江省嵊州市甘霖工业园区经五路8-1号

服务热线：0575-83668618

网址：www.baer.net.cn



关于巴尔

COMPANY INTRODUCTION

浙江巴尔电器科技有限公司（简称：巴尔）成立于2003年，是一家集研发、制造、销售为一体的高新技术企业，总部位于有“中国厨具之都”美称的浙江省绍兴市嵊州市。

巴尔致力于研发、生产贴近中国家庭换气通风需求的产品，拥有风机外观设计、实用新型专利和直流变频电机等核心技术，产品线涵盖换气扇、通风机和通风机集成换气产品。目前，巴尔业务遍及全国，省会城市覆盖率98%以上，专卖店超过500家。

巴尔的专业度令行业瞩目。至今已获得16个国家标准，获得多张CCC国家强制性认证证书，并获得中东和欧盟相关认证。在专利申请方面，巴尔现已获得11项实用新型专利，1项外观设计专利和7项发明专利。

巴尔换气扇产品销量一直在行业处于前列水平。巴尔连续2年销量位居换气扇产品前列，2019年天猫双十一巴尔销售额再创新高。

巴尔注重与消费者的沟通。全国各地线下广告投放，抖音、头条等线上平台投放，打响品牌知名度。

2020年，巴尔第二大厂区已经落成，两大厂区，配备8条专业换气扇生产流水线。建筑面积约5万平方米，总投入8000万元，年产能100万台，它是集信息化、自动化、数字化和智能化为一体的换气扇制造示范基地，被列入浙江省重点项目。

巴尔致力于提升产品的生产效能，为实现全自动生产而努力。经过不断的开发、试验，现已拥有注塑线、电机线、组装线、自动化冲床联冲线和冲床机器人上下料线等4个单元站，且均可投入生产。

巴尔始终将质量检测贯穿在生产每一道环节，每件产品历经30多道检测环节。确保每件产品在出厂前进行总检，产品达到100%合格后，才能顺利出厂，为消费者创造健康清新的生活。



目录

CONTENTS

• 关于巴尔 / ABOUT BAER	扉页
• 资质证明 / CREDENTIALS	01-02
• 金属型通风换气扇 / METAL TYPE VENTILATION FAN	03-06
• 直流式静音风机 / DIRECT FLOW MUTE FAN	07-08
• 斜流增压管道风机 / OBLIQUE FLOW PRESSURIZED PIPE FAN	09-11
• 分体管道式通风扇 / SPLIT DUCT FAN	12
• 直流变频管道风机 / DC FREQUENCY CONVERSION PIPE FAN	13
• 吸顶管道式通风扇 / SUCTION TOP DUCT FAN	14-15
• 集成吊顶专用通风扇 / INTEGRATED CEILING SPECIAL FAN	16-19
• 玻璃窗式 / THE GLASS WINDOW	20
• 窗式换气扇 / WINDOW VENTILATOR	21-22
• 吸顶管道式 / SUCTION TOP PIPE TYPE	23
• 工业排风扇系列 / INDUSTRIAL EXHAUST FAN SERIES	24
• 油烟扇系列 / THE GLASS WINDOW	25-26
• 配件专区 / ACCESSORIES SECTION	27-28

荣誉证书展示

HONOR CERTIFICATE DISPLAY

公司自成立以来一直以科技提升速度，创新彰显高度。先后获得11项实用新型专利，1项外观设计专利和7项发明专利，以及CE认证和SAA认证

国际认证 ▼



省科技型企业 ▼

专利认证 ▼



3C认证 ▼




金属A型管道通风扇


METAL A-DUCT FAN




-  强劲风力
-  铜线电机
-  滚珠轴承
-  金属材料
-  低音降噪
-  节能省电

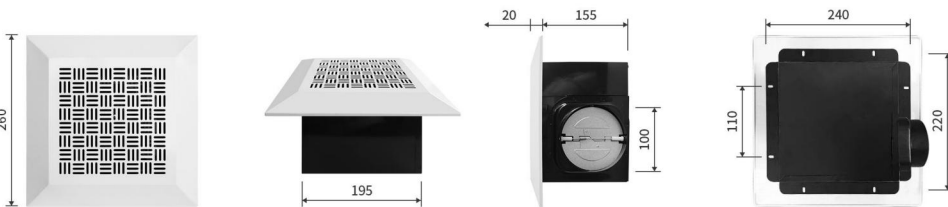


参数表/Parameter Table														
产品型号 Model	规格 Specifications (mm)	面板尺寸 Size (mm)	整机厚度 Thickness (mm)	开孔尺寸 Install size (mm)	出风口径 Outlet size (mm)	电压 Voltage (V~Hz)	额定功率 Power (W)	风量 Airflow (m³/h)	噪音 Noise (dB)	适用面积 Applicable area (m²)	包装规格 Packaging (台/箱)	包装体积 Volume (m³)	毛重 G.W. (kg/件)	净重 N.W. (kg/件)
BAT-12B-15	8"	260X260	175	200X200	Φ100	220/50	30	150	37	5-8	1X6	0.093	16.5	13.6

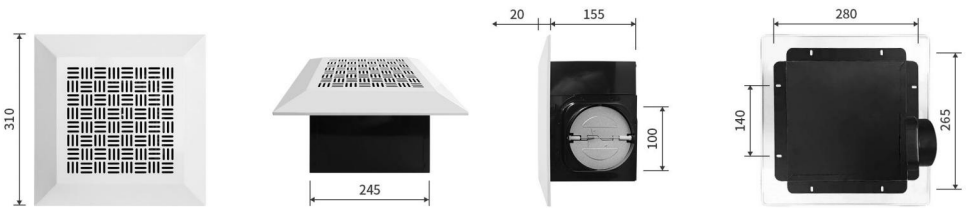

参数表/Parameter Table														
产品型号 Model	规格 Specifications	面板尺寸 Size	整机厚度 Thickness	开孔尺寸 Install size	出风口径 Outlet size	电压 Voltage (V~Hz)	额定功率 Power (W)	风量 Airflow (m³/h)	噪音 Noise (dB)	适用面积 Applicable area (㎡)	包装规格 Packaging (台/箱)	包装体积 Volume (m³)	毛重 G.W. (kg/件)	净重 N.W. (kg/件)
BAT-18B-18	10"	310X310	175	260X260	Φ100	220/50	35	180	38	8-12	1X4	0.086	15	12.7
BAT-18B-22	10"	310X310	175	260X260	Φ100	220/50	40	220	40	10-15	1X4	0.086	15	12.7

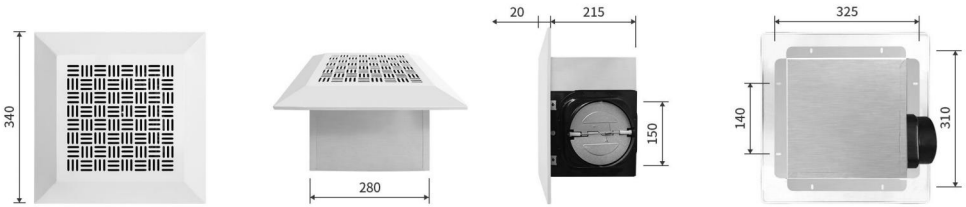

参数表/Parameter Table														
产品型号 Model	规格 Specifications (mm)	面板尺寸 Size (mm)	整机厚度 Thickness (mm)	开孔尺寸 Install size (mm)	出风口径 Outlet size (mm)	电压 Voltage (V~Hz)	额定功率 Power (W)	风量 Airflow (m³/h)	噪音 Noise (dB)	适用面积 Applicable area (㎡)	包装规格 Packaging (台/箱)	包装体积 Volume (m³)	毛重 G.W. (kg/件)	净重 N.W. (kg/件)
BAT-20B-32	12"	340X340	235	290X290	Φ150	220/50	50	320	42	12-15	1X4	0.15	21.6	19.6
BAT-20B-42	12"	340X340	235	290X290	Φ150	220/50	65	420	43	13-17	1X4	0.15	21.6	19.6

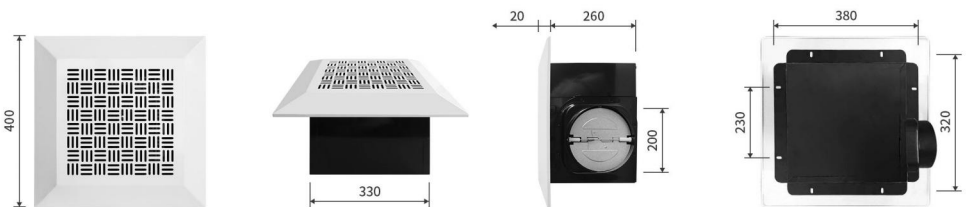

参数表/Parameter Table														
产品型号 Model	规格 Specifications (mm)	面板尺寸 Size (mm)	整机厚度 Thickness (mm)	开孔尺寸 Install size (mm)	出风口径 Outlet size (mm)	电压 Voltage (V~/Hz)	额定功率 Power (W)	风量 Airflow (m³/h)	噪音 Noise (dB)	适用面积 Applicable area (㎡)	包装规格 Packaging (台/箱)	包装体积 Volume (m³)	毛重 G.W. (kg/件)	净重 N.W. (kg/件)
BAT-25B-50	16"	400X400	280	340X340	Φ200	220/50	60	500	45	15-17	1X3	0.15	15.5	13.0
BAT-25B-60	16"	400X400	280	340X340	Φ200	220/50	80	600	50	16-20	1X3	0.15	15.5	13.0
BAT-25B-80	16"	400X400	280	340X340	Φ200	220/50	90	800	53	18-22	1X3	0.15	15.5	13.0
BAT-25B-100	16"	400X400	280	340X340	Φ200	220/50	110	1000	58	20-25	1X3	0.15	15.5	13.0
BAT-25B-120	16"	400X400	280	340X340	Φ200	220/50	130	1200	60	22-30	1X3	0.15	15.5	13.0

金属型通风换气扇(ABS面板)

METAL TYPE VENTILATION FAN



参数表/Parameter Table

产品型号 Model	规格 Specifications (mm)	面板尺寸 Size (mm)	整机厚度 Thickness (mm)	开孔尺寸 Install size (mm)	出风口径 Outlet size (mm)	电压 Voltage (V~Hz)	额定功率 Power (W)	风量 Airflow (m³/h)	噪音 Noise (dB)	适用面积 Applicable area (m²)	包装规格 Packaging (台/箱)	包装体积 Volume (m³)	毛重 G.W. (kg/件)	净重 N.W. (kg/件)
BAT-12B-15	8"	260X260	175	195X195	Φ100	220/50	30	150	37	5-8	1X6	0.093	16.5	13.6
BAT-18B-18	10"	310X310	175	260X260	Φ100	220/50	35	180	38	8-12	1X4	0.086	15	12.7
BAT-20B-32	12"	340X340	235	290X290	Φ150	220/50	50	320	42	12-15	1X4	0.150	21.6	19.6



参数表/Parameter Table

产品型号 Model	规格 Specifications (mm)	面板尺寸 Size (mm)	整机厚度 Thickness (mm)	开孔尺寸 Install size (mm)	出风口径 Outlet size (mm)	电压 Voltage (V~Hz)	额定功率 Power (W)	风量 Airflow (m³/h)	噪音 Noise (dB)	适用面积 Applicable area (m²)	包装规格 Packaging (台/箱)	包装体积 Volume (m³)	毛重 G.W. (kg/件)	净重 N.W. (kg/件)
BAT-18B-18	10"	310X310	175	260X260	Φ100	220/50	35	180	38	8-12	1X4	0.086	15	12.7



参数表/Parameter Table

产品型号 Model	规格 Specifications (mm)	面板尺寸 Size (mm)	整机厚度 Thickness (mm)	开孔尺寸 Install size (mm)	出风口径 Outlet size (mm)	电压 Voltage (V~Hz)	额定功率 Power (W)	风量 Airflow (m³/h)	噪音 Noise (dB)	适用面积 Applicable area (m²)	包装规格 Packaging (台/箱)	包装体积 Volume (m³)	毛重 G.W. (kg/件)	净重 N.W. (kg/件)
BAT-12B-15	8"	260X260	175	195X195	Φ100	220/50	30	150	37	5-8	1X6	0.093	16.5	13.6
BAT-18B-18	10"	310X310	175	260X260	Φ100	220/50	35	180	38	8-12	1X4	0.086	15	12.7
BAT-20B-32	12"	340X340	235	290X290	Φ150	220/50	50	320	42	12-15	1X4	0.150	21.6	19.6



参数表/Parameter Table

产品型号 Model	规格 Specifications (mm)	面板尺寸 Size (mm)	整机厚度 Thickness (mm)	开孔尺寸 Install size (mm)	出风口径 Outlet size (mm)	电压 Voltage (V~Hz)	额定功率 Power (W)	风量 Airflow (m³/h)	噪音 Noise (dB)	适用面积 Applicable area (m²)	包装规格 Packaging (台/箱)	包装体积 Volume (m³)	毛重 G.W. (kg/件)	净重 N.W. (kg/件)
BAT-12B-15	8"	260X260	175	195X195	Φ100	220/50	30	150	37	5-8	1X6	0.093	16.5	13.6
BAT-18B-18	10"	310X310	175	260X260	Φ100	220/50	35	180	38	8-12	1X4	0.086	15	12.7



参数表/Parameter Table

产品型号 Model	规格 Specifications (mm)	面板尺寸 Size (mm)	整机厚度 Thickness (mm)	开孔尺寸 Install size (mm)	出风口径 Outlet size (mm)	电压 Voltage (V~Hz)	额定功率 Power (W)	风量 Airflow (m³/h)	噪音 Noise (dB)	适用面积 Applicable area (m²)	包装规格 Packaging (台/箱)	包装体积 Volume (m³)	毛重 G.W. (kg/件)	净重 N.W. (kg/件)
BAT-12B-15	8"	260X260	175	195X195	Φ100	220/50	30	150	37	5-8	1X6	0.093	16.5	13.6
BAT-18B-18	10"	310X310	175	260X260	Φ100	220/50	35	180	38	8-12	1X4	0.086	15	12.7


直流式静音风机

DIRECT FLOW MUTE FAN




高效耐高温纯铜电机

纯铜线芯，双滚珠静音轴承电机，寿命比普通电机长久
运行平稳，低噪音高效率

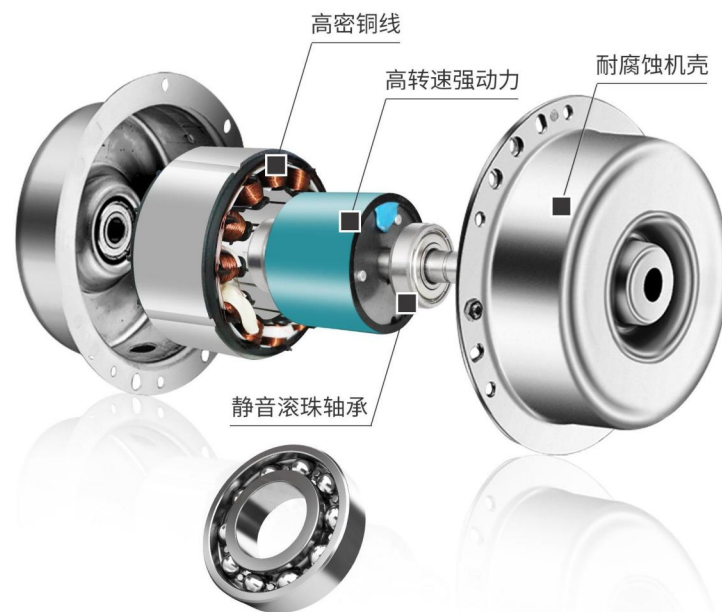


阿基米德蜗壳风道

箱体构造，离心式金属风轮，内置式阿基米德螺旋蜗壳风道，出风更流畅更高效
极大降低运行噪音

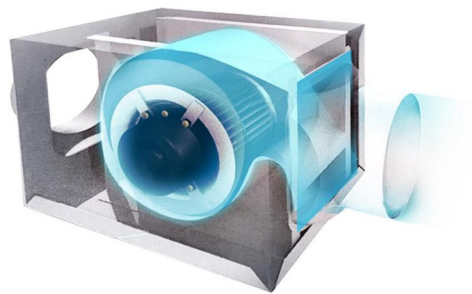

直进直出风口

180度直进直出风的出风口结构
更好的适应长距离输出对大风量高静压
换气的的需求

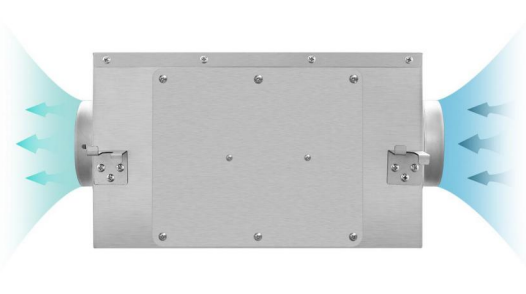

产品实拍展示





正面图

侧面图

背面图



侧面图

安装尺寸及技术参数

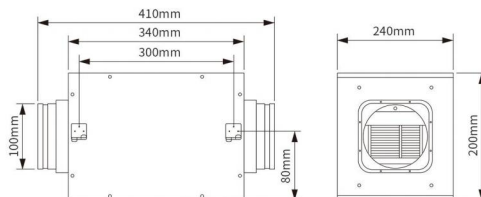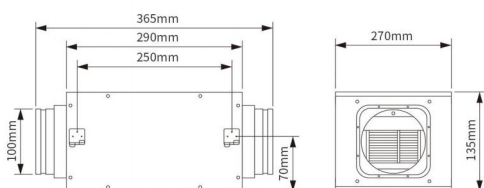

产品型号	电压/频率 (V~/Hz)	功率 (W)	风量 (m³/h)	静压 (Pa)	噪音 (dB)	接管尺寸 (φmm)
BAT-12B-15	220/50	30	150	120	23	100~100

产品型号	电压/频率 (V~/Hz)	功率 (W)	风量 (m³/h)	静压 (Pa)	噪音 (dB)	接管尺寸 (φmm)
BAT-18B-20	220/50	35	200	160	23	100~100 2*75~100

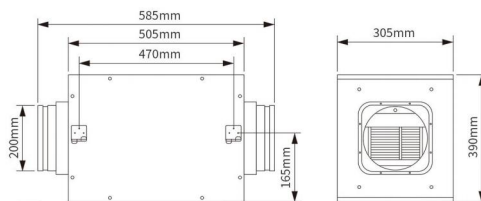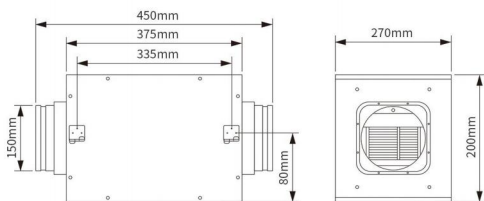

产品型号	电压/频率 (V~/Hz)	功率 (W)	风量 (m³/h)	静压 (Pa)	噪音 (dB)	接管尺寸 (φmm)
BAT-20B-36	220/50	50	360	330	27	150~150 2*100~150

产品型号	电压/频率 (V~/Hz)	功率 (W)	风量 (m³/h)	静压 (Pa)	噪音 (dB)	接管尺寸 (φmm)
BAT-25B-50	220/50	60	500	190	35	200~200
BAT-25B-60	220/50	80	600	220	45	200~200
BAT-25B-80	220/50	90	800	230	50	200~200
BAT-25B-100	220/50	160	1000	260	53	200~200
BAT-25B-120	220/50	285	1200	380	60	200~200
BAT-25B-150	220/50	420	1500	420	62	200~200

全系风量满足你
简单实现全屋新风

200~1200m³/h
满足各种需求


双速调节
高低双速开关

23dB(A)
超低噪音




高效耐高温纯铜电机

纯铜线芯，双滚珠静音轴承，低噪音
高效率，运行平稳寿命长久



阿基米德蜗壳风道


箱体构造，离心式金属风轮，出风更
流畅更高效，极大降低运行噪音




安装场景示意




洗衣间




浴室



会议室




工厂




厨房




卫生间



公司



影院

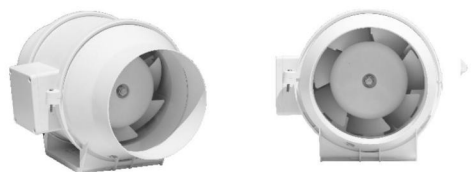

斜流增压管道风机
2C款

参数表/Parameter Table

产品型号 Model	规格 Specifications (mm)	档位 Gear	产品尺寸 Size (mm)	出风口径 Outlet size (mm)	电压 Voltage (V~Hz)	额定功率 Power (W)	风量 Airflow (m³/h)	额定转速 Speed (r/min)	包装规格 Packaging (台/箱)	包装体积 Volume (m³)	毛重 G.W. (kg/件)	净重 N.W. (kg/件)
BXF-100	4" [小]	单速	246X150X160	φ100	220/50	48	200	2750	1X12	0.127	18.0	16.0
BXF-100	4"	单速	303X203X187	φ100	220/50	48	300	2750	1X6	0.101	12.7	10.7
BXF-125	5"	单速	303X203X187	φ125	220/50	50	420	2650	1X6	0.101	12.7	10.7
BXF-150	6"	单速	317X227X210	φ150	220/50	60	620	2450	1X6	0.120	15.5	13.5
BXF-200	8"	单速	302X247X240	φ200	220/50	120	1200	2100	1X4	0.095	14.0	12.0
BXF-100	4"	双速	303X203X187	φ100	220/50	H: 48 L: 42	H: 330 L: 280	H: 2750 L: 2450	1X6	0.101	12.7	10.7
BXF-150	6"	双速	317X227X210	φ150	220/50	H: 60 L: 50	H: 600 L: 480	H: 2450 L: 2000	1X6	0.120	15.5	13.5
BXF-200	8"	双速	302X247X240	φ200	220/50	H: 120 L: 90	H: 1200 L: 900	H: 2100 L: 1950	1X4	0.095	14.0	12.0
BXF-250	10"	双速	385X310X288	φ250	220/50	H: 200 L: 160	H: 1800 L: 1400	H: 2000 L: 1600	1X1	0.043	7.4	6.5



斜流增压管道风机
2B款

参数表/Parameter Table

产品型号 Model	规格 Specifications (mm)	档位 Gear	产品尺寸 Size (mm)	出风口径 Outlet size (mm)	电压 Voltage (V~Hz)	额定功率 Power (W)	风量 Airflow (m³/h)	额定转速 Speed (r/min)	包装规格 Packaging (台/箱)	包装体积 Volume (m³)	毛重 G.W. (kg/件)	净重 N.W. (kg/件)
BXF-100	4"	单速	303X176X203	φ100	220/50	48	290	2750	1X6	0.124	13.8	12.0
BXF-125	5"	单速	303X176X203	φ125	220/50	50	420	2650	1X6	0.124	13.8	12.0
BXF-150	6"	单速	320X200X227	φ150	220/50	60	620	2450	1X6	0.143	17.3	15.5
BXF-200	8"	单速	302X217X305	φ200	220/50	120	1120	2100	1X4	0.097	18.3	16.5
BXF-150	6"	双速	320X200X227	φ150	220/50	H: 60 L: 50	H: 600 L: 480	H: 2450 L: 2000	1X6	0.143	17.3	15.5
BXF-200	8"	双速	302X217X305	φ200	220/50	H: 120 L: 90	H: 1200 L: 900	H: 2100 L: 1950	1X4	0.097	18.3	16.5
BXF-250	10"	双速	385X310X288	φ250	220/50	H: 200 L: 160	H: 1800 L: 1400	H: 2000 L: 1600	1X1	0.043	7.4	6.5



斜流增压管道风机
2A款

参数表/Parameter Table

产品型号 Model	规格 Specifications (mm)	档位 Gear	产品尺寸 Size (mm)	出风口径 Outlet size (mm)	电压 Voltage (V~Hz)	额定功率 Power (W)	风量 Airflow (m³/h)	额定转速 Speed (r/min)	包装规格 Packaging (台/箱)	包装体积 Volume (m³)	毛重 G.W. (kg/件)	净重 N.W. (kg/件)
BXF-100	4"	单速	360X205X180	φ100	220/50	48	290	2750	1X6	0.109	16.1	14.0
BXF-150	6"	单速	365X235X200	φ150	220/50	60	620	2450	1X6	0.127	20.5	18.0
BXF-200	8"	单速	385X255X225	φ200	220/50	120	1120	2100	1X4	0.123	20.0	18.5
BXF-100	4"	双速	360X205X180	φ100	220/50	H: 48 L: 42	H: 330 L: 280	H: 2750 L: 2450	1X6	0.109	16.1	14.0
BXF-150	6"	双速	365X235X200	φ150	220/50	H: 48 L: 42	H: 600 L: 480	H: 2450 L: 2000	1X6	0.127	20.5	18.0
BXF-200	8"	双速	385X255X225	φ200	220/50	H: 48 L: 42	H: 1200 L: 900	H: 2100 L: 1950	1X4	0.123	20.0	18.5



斜流增压管道风机
无线动能遥控款

参数表/Parameter Table

产品型号 Model	规格 Specifications (mm)	档位 Gear	产品尺寸 Size (mm)	出风口径 Outlet size (mm)	电压 Voltage (V~Hz)	额定功率 Power (W)	风量 Airflow (m³/h)	额定转速 Speed (r/min)	包装规格 Packaging (台/箱)	包装体积 Volume (m³)	毛重 G.W. (kg/件)	净重 N.W. (kg/件)
BXF-100	4"	单速	303X176X203	φ100	220/50	48	290	2750	1X6	0.124	13.8	12.0
BXF-125	5"	单速	303X176X203	φ125	220/50	50	420	2650	1X6	0.124	13.8	12.0
BXF-150	6"	单速	320X200X227	φ150	220/50	60	620	2450	1X6	0.143	17.3	15.5
BXF-200	8"	单速	302X217X305	φ200	220/50	120	1120	2100	1X4	0.097	18.3	16.5



全塑型管道风机

参数表/Parameter Table

产品型号 Model	规格 Specifications (mm)	产品尺寸 Size (mm)	出风口径 Outlet size (mm)	电压 Voltage (V~Hz)	额定功率 Power (W)	风量 Airflow (m³/h)	噪音 Noise (dB)	适用面积 Applicable Area (m²)	包装规格 Packaging (台/箱)	包装体积 Volume (m³)	毛重 G.W. (kg/件)	净重 N.W. (kg/件)
KHG-100	4"	120X130X125	φ100	220/50	15	150	45	3-5	1X20	0.059	10.8	9.5
KHG-150	6"	170X180X170	φ150	220/50	15	270	38	4-6	1X20	0.127	16.6	14.5
KLT-20B	8"	190X275X220	φ200	220/50	40	840	39	5-9	1X12	0.188	23.4	19.2



直流变频·节能先锋
3代节能斜流增压管道风机

参数表/Parameter Table

产品型号 Model	规格 Specifications (mm)	档位 Gear	产品尺寸 Size (mm)	出风口径 Outlet size (mm)	电压 Voltage (V~Hz)	额定功率 Power (W)	风量 Airflow (m³/h)	额定转速 Speed (r/min)	包装规格 Packaging (台/箱)	包装体积 Volume (m³)	毛重 G.W. (kg/件)	净重 N.W. (kg/件)
BXF-150	6"	无极调速	320X200X227	Φ150	220/50	0-35	0-600	0-2500	1X6	0.143	17.3	15.5
BXF-200	8"	无极调速	302X217X305	Φ200	220/50	0-70	0-1200	0-2200	1X4	0.097	18.3	16.5
BXF-250	10"	无极调速	385X255X225	Φ250	220/50	0-125	0-1800	0-1800	1X1	0.043	6.9	6.4



直流变频·节能先锋
2代节能斜流增压管道风机

参数表/Parameter Table

产品型号 Model	规格 Specifications (mm)	档位 Gear	产品尺寸 Size (mm)	出风口径 Outlet size (mm)	电压 Voltage (V~Hz)	额定功率 Power (W)	风量 Airflow (m³/h)	额定转速 Speed (r/min)	包装规格 Packaging (台/箱)	包装体积 Volume (m³)	毛重 G.W. (kg/件)	净重 N.W. (kg/件)
BXF-150	6"	无极调速	360X205X180	Φ150	220/50	0-35	0-600	0-2500	1X6	0.127	20.5	18.5
BXF-200	8"	无极调速	365X235X200	Φ200	220/50	0-70	0-1200	0-2200	1X4	0.123	20.0	18.5



直流变频·节能先锋
节能轴流式风机

参数表/Parameter Table

产品型号 Model	规格 Specifications (mm)	档位 Gear	产品尺寸 Size (mm)	厚度 Thickness (mm)	电压 Voltage (V~Hz)	额定功率 Power (W)	风量 Airflow (m³/h)	额定转速 Speed (r/min)	包装规格 Packaging (台/箱)	包装体积 Volume (m³)	毛重 G.W. (kg/件)	净重 N.W. (kg/件)
BZXF-250	2.5#	无极调速	Φ310X310	230	220/50	0-65	0-1500	0-2400	1X1	0.029	6.8	6.0
BZXF-300	3.0#	无极调速	Φ360X360	250	220/50	0-116	0-2700	0-2400	1X1	0.038	7.4	6.5
BZXF-400	4.0#	无极调速	Φ470X470	325	220/50	0-350	0-6000	0-2200	1X1	0.086	11.5	10.6



全塑型

参数表/Parameter Table

产品型号 Model	规格 Specifications (mm)	产品尺寸 Size (mm)	出风口径 Outlet size (mm)	电压 Voltage (V~Hz)	额定功率 Power (W)	风量 Airflow (m³/h)	噪音 Noise (dB)	包装规格 Packaging (台/箱)	包装体积 Volume (m³)	毛重 G.W. (kg/件)	净重 N.W. (kg/件)
KLT-12B	4"	200X142X173	Φ100	220/50	30	150	≤42	1X12	0.080	16.2	14.5
KLT-18B	6"	230X170X230	Φ150	220/50	40	432	≤48	1X8	0.114	15.9	14.4



全塑型（二极高速）

参数表/Parameter Table

产品型号 Model	规格 Specifications (mm)	产品尺寸 Size (mm)	出风口径 Outlet size (mm)	电压 Voltage (V~Hz)	额定功率 Power (W)	风量 Airflow (m³/h)	噪音 Noise (dB)	包装规格 Packaging (台/箱)	包装体积 Volume (m³)	毛重 G.W. (kg/件)	净重 N.W. (kg/件)
KLT-12B	4"	200X142X173	Φ100	220/50	60	480	≤38	1X12	0.080	20.0	18.0



全金属

参数表/Parameter Table

产品型号 Model	货号 Art.no	规格 Specifications (mm)	产品尺寸 Size (mm)	出风口径 Outlet size (mm)	电压 Voltage (V~Hz)	额定功率 Power (W)	风量 Airflow (m³/h)	噪音 Noise (dB)	包装规格 QTY (台/箱)	包装体积 Volume (m³)	毛重 G.W. (kg/件)	净重 N.W. (kg/件)
BAT-12B-15	KHG-100(150)	4"	200X178X205	Φ100	220/50	24	150	≤42	1X8	0.113	21.4	19.4
BAT-20B-32	KHG-150(320)	6"	291X181X283	Φ150	220/50	41	320	≤43	1X4	0.112	19.6	17.6
BAT-20B-45	KHG-150(450)	6"	291X181X283	Φ150	220/50	66	450	≤46	1X4	0.112	19.6	17.6
BAT-25B-55	KLT-20B(550)	8"	303X273X365	Φ200	220/50	98	550	≤46	1X2	0.101	14.8	13.0
BAT-25B-60	KLT-20B(600)	8"	303X273X365	Φ200	220/50	110	600	≤48	1X2	0.101	14.8	13.0
BAT-25B-70	KLT-20B(700)	8"	303X273X365	Φ200	220/50	121	700	≤50	1X2	0.101	14.8	13.0
BAT-25B-80	KLT-20B(800)	8"	303X273X365	Φ200	220/50	130	800	≤53	1X2	0.101	14.8	13.0
BAT-25B-90	KLT-20B(900)	8"	303X273X365	Φ200	220/50	155	900	≤57	1X2	0.101	14.8	13.0
BAT-25B-100	KLT-20B(1000)	8"	303X273X365	Φ200	220/50	165	1000	≤58	1X2	0.101	14.8	13.0
BAT-25B-120	KLT-20B(1200)	8"	303X273X365	Φ200	220/50	195	1200	≤60	1X2	0.101	14.8	13.0

直流变频·斜流增压管道风机

OBLIQUE FLOW BOOSTER FAN



节能省电



变频巡航



无极调速



环保新料



中空静音

吸顶管道式通风扇



参数表/Parameter Table

产品型号 Model	规格 Specifications (mm)	面板尺寸 Size (mm)	整机厚度 Thickness (mm)	开孔尺寸 Install size (mm)	出风口径 Outlet size (mm)	电压 Voltage (V~Hz)	额定功率 Power (W)	风量 Airflow (m³/h)	噪音 Noise (dB)	适用面积 Applicable area (m²)	包装规格 Packaging (台/箱)	包装体积 Volume (m³)	毛重 G.W. (kg/件)	净重 N.W. (kg/件)
KLT-10B	6"	200X200	100	160X160	Φ85	220/50	30	150	35	5-7	1X20	0.115	20.0	18.0
KLT-12B	8"	250X250	165	195X195	Φ100	220/50	30	150	38	6-9	1X9	0.119	12.8	10.8
KLT-16B	9"	280X280	170	225X225	Φ100	220/50	40	396	40	8-12	1X9	0.150	15.6	13.5
KLT-18B	10"	310X310	175	255X255	Φ100	220/50	40	432	42	10-15	1X8	0.168	17.5	15.5
KLT-18B(小)	10"	310X310	135	245X245	Φ100	220/50	40	432	42	10-15	1X8	0.168	17.5	15.5
KLT-20B	12"	340X340	175	290X290	Φ100	220/50	80	792	45	15-17	1X6	0.145	15.3	13.0
KLT-20B(小)	12"	340X340	175	275X275	Φ100	220/50	80	792	45	15-17	1X8	0.153	14.4	12.5
KLT-25B	14"	400X400	200	330X330	Φ150	220/50	120	1500	48	18-25	1X4	0.146	13.5	11.8
KLT-30B	18"	400X400	235	480X480	Φ150	220/50	160	1800	48	25-30	1X1	0.118	6.5	5.8

双滚珠吸顶式通风扇

ABS回字A款



参数表/Parameter Table

产品型号 Model	规格 Specifications (mm)	面板尺寸 Size (mm)	整机厚度 Thickness (mm)	开孔尺寸 Install size (mm)	出风口径 Outlet size (mm)	电压 Voltage (V~Hz)	额定功率 Power (W)	风量 Airflow (m³/h)	噪音 Noise (dB)	适用面积 Applicable area (m²)	包装规格 Packaging (台/箱)	包装体积 Volume (m³)	毛重 G.W. (kg/件)	净重 N.W. (kg/件)
KLT-12B	8"	250X250	165	195X195	Φ100	220/50	30	150	38	6-9	1X9	0.119	12.8	10.8
KLT-16B	9"	280X280	170	225X225	Φ100	220/50	40	396	40	8-12	1X9	0.150	15.6	13.5
KLT-18B	10"	310X310	175	255X255	Φ100	220/50	40	432	42	10-15	1X8	0.168	17.5	15.5
KLT-18B(小)	10"	310X310	135	245X245	Φ100	220/50	40	432	42	10-15	1X8	0.168	17.5	15.5

双滚珠吸顶式通风扇

ABS柳叶B款



参数表/Parameter Table

产品型号 Model	规格 Specifications (mm)	面板尺寸 Size (mm)	整机厚度 Thickness (mm)	开孔尺寸 Install size (mm)	出风口径 Outlet size (mm)	电压 Voltage (V~Hz)	额定功率 Power (W)	风量 Airflow (m³/h)	噪音 Noise (dB)	适用面积 Applicable area (m²)	包装规格 Packaging (台/箱)	包装体积 Volume (m³)	毛重 G.W. (kg/件)	净重 N.W. (kg/件)
KLT-12B	8"	250X250	165	195X195	Φ100	220/50	30	150	38	6-9	1X9	0.119	12.8	10.8
KLT-16B	9"	280X280	170	225X225	Φ100	220/50	40	396	40	8-12	1X9	0.150	15.6	13.5
KLT-18B	10"	310X310	175	255X255	Φ100	220/50	40	432	42	10-15	1X8	0.168	17.5	15.5
KLT-18B(小)	10"	310X310	135	245X245	Φ100	220/50	40	432	42	10-15	1X8	0.168	17.5	15.5

双滚珠吸顶式通风扇

ABS紫荆花C款



参数表/Parameter Table

产品型号 Model	规格 Specifications (mm)	面板尺寸 Size (mm)	整机厚度 Thickness (mm)	开孔尺寸 Install size (mm)	出风口径 Outlet size (mm)	电压 Voltage (V~Hz)	额定功率 Power (W)	风量 Airflow (m³/h)	噪音 Noise (dB)	适用面积 Applicable area (m²)	包装规格 Packaging (台/箱)	包装体积 Volume (m³)	毛重 G.W. (kg/件)	净重 N.W. (kg/件)
KLT-10B	6"	200X200	100	160X160	Φ85	220/50	30	150	35	5-7	1X20	0.115	20.0	18.0
KLT-12B	8"	250X250	165	195X195	Φ100	220/50	30	150	38	6-9	1X9	0.119	12.8	10.8

双滚珠吸顶式通风扇

ABS百叶窗D款



双滚珠吸顶式通风机
ABS方白E款

参数表/Parameter Table

产品型号 Model	规格 Specifications (mm)	面板尺寸 Size (mm)	整机厚度 Thickness (mm)	开孔尺寸 Install size (mm)	出风口径 Outlet size (mm)	电压 Voltage (V~Hz)	额定功率 Power (W)	风量 Airflow (m³/h)	噪音 Noise (dB)	适用面积 Applicable area (m²)	包装规格 Packaging (台/箱)	包装体积 Volume (m³)	毛重 G.W. (kg/件)	净重 N.W. (kg/件)
KLT-18B	10"	310X310	175	255X255	Φ100	220/50	40	432	42	10-15	1X8	0.168	17.5	15.5
KLT-18B(小)	10"	310X310	135	245X245	Φ100	220/50	40	432	42	10-15	1X8	0.168	17.5	15.5



双滚珠吸顶式通风机
ABS F款

参数表/Parameter Table

产品型号 Model	规格 Specifications (mm)	面板尺寸 Size (mm)	整机厚度 Thickness (mm)	开孔尺寸 Install size (mm)	出风口径 Outlet size (mm)	电压 Voltage (V~Hz)	额定功率 Power (W)	风量 Airflow (m³/h)	噪音 Noise (dB)	适用面积 Applicable area (m²)	包装规格 Packaging (台/箱)	包装体积 Volume (m³)	毛重 G.W. (kg/件)	净重 N.W. (kg/件)
KLT-12B	8"	250X250	165	195X195	Φ100	220/50	30	150	38	6-9	1X9	0.119	12.8	10.8
KLT-18B	10"	310X310	175	255X255	Φ100	220/50	40	432	42	10-15	1X8	0.168	17.5	15.5
KLT-18B(小)	10"	310X310	135	245X245	Φ100	220/50	40	432	42	10-15	1X8	0.168	17.5	15.5



双滚珠吸顶式通风机
ABS H款

参数表/Parameter Table

产品型号 Model	规格 Specifications (mm)	面板尺寸 Size (mm)	整机厚度 Thickness (mm)	开孔尺寸 Install size (mm)	出风口径 Outlet size (mm)	电压 Voltage (V~Hz)	额定功率 Power (W)	风量 Airflow (m³/h)	噪音 Noise (dB)	适用面积 Applicable area (m²)	包装规格 Packaging (台/箱)	包装体积 Volume (m³)	毛重 G.W. (kg/件)	净重 N.W. (kg/件)
KLT-12B	8"	250X250	165	195X195	Φ100	220/50	30	150	38	6-9	1X9	0.119	12.8	10.8
KLT-18B	10"	310X310	175	255X255	Φ100	220/50	40	432	42	10-15	1X8	0.168	17.5	15.5
KLT-18B(小)	10"	310X310	135	245X245	Φ100	220/50	40	432	42	10-15	1X8	0.168	17.5	15.5
KLT-20B	12"	340X340	175	290X290	Φ100	220/50	80	792	45	15-17	1X6	0.145	15.3	13.0



双滚珠吸顶式通风机
ABS亚克力K款

参数表/Parameter Table

产品型号 Model	规格 Specifications (mm)	面板尺寸 Size (mm)	整机厚度 Thickness (mm)	开孔尺寸 Install size (mm)	出风口径 Outlet size (mm)	电压 Voltage (V~Hz)	额定功率 Power (W)	风量 Airflow (m³/h)	噪音 Noise (dB)	适用面积 Applicable area (m²)	包装规格 Packaging (台/箱)	包装体积 Volume (m³)	毛重 G.W. (kg/件)	净重 N.W. (kg/件)
KLT-12B	8"	250X250	165	195X195	Φ100	220/50	30	150	38	6-9	1X9	0.119	12.8	10.8
KLT-18B	10"	310X310	175	255X255	Φ100	220/50	40	432	42	10-15	1X8	0.168	17.5	15.5
KLT-18B(小)	10"	310X310	135	245X245	Φ100	220/50	40	432	42	10-15	1X8	0.168	17.5	15.5



集成吊顶专用通风机
银白E款

参数表/Parameter Table

产品型号 Model	规格 Specifications (mm)	面板尺寸 Size (mm)	整机厚度 Thickness (mm)	开孔尺寸 Install size (mm)	出风口径 Outlet size (mm)	电压 Voltage (V~Hz)	额定功率 Power (W)	风量 Airflow (m³/h)	噪音 Noise (dB)	适用面积 Applicable area (m²)	包装规格 Packaging (台/箱)	包装体积 Volume (m³)	毛重 G.W. (kg/件)	净重 N.W. (kg/件)
KLT-18B	10"	300X300	165	300X300	Φ100	220/50	40	432	42	10-15	1X10	0.166	18.0	16.0
KLT-18B	10" [超薄]	300X300	105	300X300	Φ80	220/50	40	432	35	8-12	1X10	0.119	13.5	12.5



集成吊顶专用通风机
珍珠白E款

参数表/Parameter Table

产品型号 Model	规格 Specifications (mm)	面板尺寸 Size (mm)	整机厚度 Thickness (mm)	开孔尺寸 Install size (mm)	出风口径 Outlet size (mm)	电压 Voltage (V~Hz)	额定功率 Power (W)	风量 Airflow (m³/h)	噪音 Noise (dB)	适用面积 Applicable area (m²)	包装规格 Packaging (台/箱)	包装体积 Volume (m³)	毛重 G.W. (kg/件)	净重 N.W. (kg/件)
KLT-18B	10"	300X300	165	300X300	Φ100	220/50	40	432	42	10-15	1X10	0.166	18.0	16.0
KLT-18B	10" [超薄]	300X300	105	300X300	Φ80	220/50	40	432	35	8-12	1X10	0.119	13.5	12.5



集成吊顶专用通风机
土豪金E款

参数表/Parameter Table

产品型号 Model	规格 Specifications (mm)	面板尺寸 Size (mm)	整机厚度 Thickness (mm)	开孔尺寸 Install size (mm)	出风口径 Outlet size (mm)	电压 Voltage (V~Hz)	额定功率 Power (W)	风量 Airflow (m³/h)	噪音 Noise (dB)	适用面积 Applicable area (m²)	包装规格 Packaging (台/箱)	包装体积 Volume (m³)	毛重 G.W. (kg/件)	净重 N.W. (kg/件)
KLT-18B	10"	300X300	165	300X300	Φ100	220/50	40	432	42	10-15	1X10	0.166	18.0	16.0
KLT-18B	10" [超薄]	300X300	105	300X300	Φ80	220/50	40	432	35	8-12	1X10	0.119	13.5	12.5



集成吊顶专用通风扇
照明换气2合1 A款

参数表/Parameter Table

产品型号 Model	规格 Specifications (mm)	面板尺寸 Size (mm)	整机厚度 Thickness (mm)	开孔尺寸 Install size (mm)	出风口径 Outlet size (mm)	电压 Voltage (V~Hz)	额定功率 Power (W)	风量 Airflow (m³/h)	噪音 Noise (dB)	适用面积 Applicable area (㎡)	包装规格 Packaging (台/箱)	包装体积 Volume (m³)	毛重 G.W. (kg/件)	净重 N.W. (kg/件)
KLT-18B	10"	300X300	165	300X300	Φ100	220/50	40	432	42	10-15	1X10	0.166	18.0	16.0
KLT-18B	10" [超薄]	300X300	105	300X300	Φ80	220/50	40	432	35	8-12	1X10	0.119	13.5	12.5



集成吊顶专用通风扇
照明换气2合1 B款

参数表/Parameter Table

产品型号 Model	规格 Specifications (mm)	面板尺寸 Size (mm)	整机厚度 Thickness (mm)	开孔尺寸 Install size (mm)	出风口径 Outlet size (mm)	电压 Voltage (V~Hz)	额定功率 Power (W)	风量 Airflow (m³/h)	噪音 Noise (dB)	适用面积 Applicable area (㎡)	包装规格 Packaging (台/箱)	包装体积 Volume (m³)	毛重 G.W. (kg/件)	净重 N.W. (kg/件)
KLT-18B	10"	300X300	165	300X300	Φ100	220/50	40	432	42	10-15	1X10	0.166	18.0	16.0
KLT-18B	10" [超薄]	300X300	105	300X300	Φ80	220/50	40	432	35	8-12	1X10	0.119	13.5	12.5



集成吊顶专用通风扇
直流超静音款

参数表/Parameter Table


产品型号 Model	规格 Specifications (mm)	面板尺寸 Size (mm)	整机厚度 Thickness (mm)	开孔尺寸 Install size (mm)	出风口径 Outlet size (mm)	电压 Voltage (V~Hz)	额定功率 Power (W)	风量 Airflow (m³/h)	噪音 Noise (dB)	适用面积 Applicable area (㎡)	包装规格 Packaging (台/箱)	包装体积 Volume (m³)	毛重 G.W. (kg/件)	净重 N.W. (kg/件)
KLT-18B	10"	300X300	165	300X300	Φ100	220/50	40	432	42	10-15	1X10	0.166	17.7	15.7



直流变频·节能先锋
无极调速600X600工程换气扇

参数表/Parameter Table

产品型号 Model	规格 Specifications (mm)	面板尺寸 Size (mm)	整机厚度 Thickness (mm)	开孔尺寸 Install size (mm)	出风口径 Outlet size (mm)	电压 Voltage (V~Hz)	额定功率 Power (W)	风量 Airflow (m³/h)	噪音 Noise (dB)	适用面积 Applicable area (㎡)	包装规格 Packaging (台/箱)	包装体积 Volume (m³)	毛重 G.W. (kg/件)	净重 N.W. (kg/件)
KLT-30B	18"	600X600	235	600X600	Φ150	220/50	0-45	0-1800	48	25-30	1X1	0.118	6.5	5.8



集成吊顶专用通风扇
铝合金回字A-1款

参数表/Parameter Table

产品型号 Model	规格 Specifications (mm)	面板尺寸 Size (mm)	整机厚度 Thickness (mm)	开孔尺寸 Install size (mm)	出风口径 Outlet size (mm)	电压 Voltage (V~Hz)	额定功率 Power (W)	风量 Airflow (m³/h)	噪音 Noise (dB)	适用面积 Applicable area (㎡)	包装规格 Packaging (台/箱)	包装体积 Volume (m³)	毛重 G.W. (kg/件)	净重 N.W. (kg/件)
KLT-18B	10"	300X300	165	300X300	Φ100	220/50	40	432	42	10-15	1X10	0.166	18.0	16.0
KLT-18B	10" [超薄]	300X300	105	300X300	Φ80	220/50	40	432	35	8-12	1X10	0.119	13.5	12.5



集成吊顶专用通风扇
铝合金柳叶B款

参数表/Parameter Table

产品型号 Model	规格 Specifications (mm)	面板尺寸 Size (mm)	整机厚度 Thickness (mm)	开孔尺寸 Install size (mm)	出风口径 Outlet size (mm)	电压 Voltage (V~Hz)	额定功率 Power (W)	风量 Airflow (m³/h)	噪音 Noise (dB)	适用面积 Applicable area (㎡)	包装规格 Packaging (台/箱)	包装体积 Volume (m³)	毛重 G.W. (kg/件)	净重 N.W. (kg/件)
KLT-18B	10"	300X300	165	300X300	Φ100	220/50	40	432	42	10-15	1X10	0.166	18.0	16.0
KLT-18B	10" [超薄]	300X300	105	300X300	Φ80	220/50	40	432	35	8-12	1X10	0.119	13.5	12.5



集成吊顶专用通风扇
铝合金回字A-2款

参数表/Parameter Table

产品型号 Model	规格 Specifications (mm)	面板尺寸 Size (mm)	整机厚度 Thickness (mm)	开孔尺寸 Install size (mm)	出风口径 Outlet size (mm)	电压 Voltage (V~Hz)	额定功率 Power (W)	风量 Airflow (m³/h)	噪音 Noise (dB)	适用面积 Applicable area (㎡)	包装规格 Packaging (台/箱)	包装体积 Volume (m³)	毛重 G.W. (kg/件)	净重 N.W. (kg/件)
KLT-18B	10"	300X300	165	300X300	Φ100	220/50	40	432	42	10-15	1X10	0.166	18.0	16.0
KLT-18B	10" [超薄]	300X300	105	300X300	Φ80	220/50	40	432	35	8-12	1X10	0.119	13.5	12.5



集成吊顶专用通风扇
全塑回字A-3款

参数表/Parameter Table

产品型号 Model	规格 Specifications (mm)	面板尺寸 Size (mm)	整机厚度 Thickness (mm)	开孔尺寸 Install size (mm)	出风口径 Outlet size (mm)	电压 Voltage (V~Hz)	额定功率 Power (W)	风量 Airflow (m³/h)	噪音 Noise (dB)	适用面积 Applicable area (㎡)	包装规格 Packaging (台/箱)	包装体积 Volume (m³)	毛重 G.W. (kg/件)	净重 N.W. (kg/件)
KLT-18B	10"	300X300	165	300X300	Φ100	220/50	40	432	42	10-15	1X10	0.166	18.0	16.0
KLT-18B	10" [超薄]	300X300	105	300X300	Φ80	220/50	40	432	35	8-12	1X10	0.119	13.5	12.5



吸顶管道式通风扇

PP回字A款

参数表/Parameter Table

产品型号 Model	规格 Specifications (mm)	面板尺寸 Size (mm)	整机厚度 Thickness (mm)	开孔尺寸 Install size (mm)	出风口径 Outlet size (mm)	电压 Voltage (V~Hz)	额定功率 Power (W)	风量 Airflow (m³/h)	噪音 Noise (dB)	适用面积 Applicable area (m²)	包装规格 Packaging (台/箱)	包装体积 Volume (m³)	毛重 G.W. (kg/件)	净重 N.W. (kg/件)
KLT-10B	6"	200X200	100	160X160	Φ85	220/50	30	150	35	5~7	1X20	0.115	18.5	17.0
KLT-12B[超薄]	8"	250X250	120	200X200	Φ85	220/50	30	150	35	6~9	1X18	0.099	19.2	18.0
KLT-12B	8"	250X250	165	205X205	Φ100	220/50	30	150	38	6~9	1X12	0.142	14.6	13.2
KLT-16B	9"	280X280	160	225X225	Φ100	220/50	40	396	40	8~12	1X12	0.154	16.1	15.1
KLT-18B[小]	10"	310X310	135	245X245	Φ100	220/50	40	432	42	10~15	1X10	0.177	16.0	14.5
KLT-18B	10"	310X310	135	265X265	Φ100	220/50	40	432	42	10~15	1X10	0.177	16.0	14.5
KLT-20B[小]	12"	340X340	140	275X275	Φ100	220/50	80	792	45	15~17	1X8	0.153	14.4	13.4
KLT-20B	12"	340X340	175	290X290	Φ100	220/50	80	792	45	15~17	1X8	0.189	16.7	15.5
KLT-25B	14"	400X400	200	330X330	Φ150	220/50	120	1500	48	18~25	1X4	0.157	12.2	11.0
KLT-30B	18"	600X600	235	480X480	Φ150	220/50	120	1800	48	25~30	1X1	0.118	6.3	5.7



吸顶管道式通风扇

PP方白E款

参数表/Parameter Table

产品型号 Model	规格 Specifications (mm)	面板尺寸 Size (mm)	整机厚度 Thickness (mm)	开孔尺寸 Install size (mm)	出风口径 Outlet size (mm)	电压 Voltage (V~Hz)	额定功率 Power (W)	风量 Airflow (m³/h)	噪音 Noise (dB)	适用面积 Applicable area (m²)	包装规格 Packaging (台/箱)	包装体积 Volume (m³)	毛重 G.W. (kg/件)	净重 N.W. (kg/件)
KLT-18B	10"	310X300	135	265X265	Φ100	220/50	40	432	42	10~15	1X10	0.177	16.0	14.5
KLT-18B[小]	10"	310X300	135	245X245	Φ100	220/50	40	432	42	10~15	1X10	0.177	16.0	14.5



吸顶管道式通风扇

PP F款

参数表/Parameter Table

产品型号 Model	规格 Specifications (mm)	面板尺寸 Size (mm)	整机厚度 Thickness (mm)	开孔尺寸 Install size (mm)	出风口径 Outlet size (mm)	电压 Voltage (V~Hz)	额定功率 Power (W)	风量 Airflow (m³/h)	噪音 Noise (dB)	适用面积 Applicable area (m²)	包装规格 Packaging (台/箱)	包装体积 Volume (m³)	毛重 G.W. (kg/件)	净重 N.W. (kg/件)
KLT-12B	8"	250X250	165	205X205	Φ100	220/50	30	150	38	6~9	1X12	0.142	14.6	13.2
KLT-18B	10"	310X310	135	265X265	Φ100	220/50	40	432	42	10~15	1X10	0.177	16.0	14.5
KLT-18B[小]	10"	310X310	135	245X245	Φ100	220/50	40	432	42	10~15	1X10	0.177	16.0	14.5



双滚珠吸顶式通风扇

PP回字A款

参数表/Parameter Table

产品型号 Model	规格 Specifications (mm)	面板尺寸 Size (mm)	整机厚度 Thickness (mm)	开孔尺寸 Install size (mm)	出风口径 Outlet size (mm)	电压 Voltage (V~Hz)	额定功率 Power (W)	风量 Airflow (m³/h)	噪音 Noise (dB)	适用面积 Applicable area (m²)	包装规格 Packaging (台/箱)	包装体积 Volume (m³)	毛重 G.W. (kg/件)	净重 N.W. (kg/件)
KLT-12B	8"	250X250	165	205X205	Φ100	220/50	30	150	38	6~9	1X12	0.142	14.6	13.2
KLT-18B	10"	310X310	135	265X265	Φ100	220/50	40	432	42	10~15	1X10	0.177	16.0	14.5
KLT-18B[小]	10"	310X310	135	245X245	Φ100	220/50	40	432	42	10~15	1X10	0.177	16.0	14.5



参数表/Parameter Table

产品型号 Model	规格 Specifications (mm)	面板尺寸 Size (mm)	整机厚度 Thickness (mm)	开孔尺寸 Install size (mm)	电压 Voltage (V~Hz)	额定功率 Power (W)	风量 Airflow (m³/h)	噪音 Noise (dB)	适用面积 Applicable area (m²)	包装规格 Packaging (台/箱)	包装体积 Volume (m³)	毛重 G.W. (kg/件)	净重 N.W. (kg/件)
KHG-100	4"	150X150	80	Φ110	220/50	15	86	32	3~5	1X30	0.071	15.3	14.3
KHG-150	6"	200X200	90	Φ150	220/50	15	108	38	4~6	1X20	0.093	14.5	13.5
KHG-200	8"	250X250	125	Φ180	220/50	15	126	39	5~9	1X10	0.092	10.6	9.8



参数表/Parameter Table

产品型号 Model	规格 Specifications (mm)	面板尺寸 Size (mm)	整机厚度 Thickness (mm)	开孔尺寸 Install size (mm)	电压 Voltage (V~Hz)	额定功率 Power (W)	风量 Airflow (m³/h)	噪音 Noise (dB)	适用面积 Applicable area (m²)	包装规格 Packaging (台/箱)	包装体积 Volume (m³)	毛重 G.W. (kg/件)	净重 N.W. (kg/件)
KHG-100	4"	150X150	80	Φ110	220/50	15	86	32	3~5	1X30	0.077	15.8	14.8
KHG-150	6"	200X200	90	Φ150	220/50	15	108	38	4~6	1X20	0.090	14.1	13.0
KHG-200	8"	250X250	125	Φ180	220/50	15	126	39	5~9	1X10	0.078	10.5	9.5



参数表/Parameter Table

产品型号 Model	规格 Specifications (mm)	面板尺寸 Size (mm)	整机厚度 Thickness (mm)	开孔尺寸 Install size (mm)	电压 Voltage (V~Hz)	额定功率 Power (W)	风量 Airflow (m³/h)	噪音 Noise (dB)	适用面积 Applicable area (m²)	包装规格 Packaging (台/箱)	包装体积 Volume (m³)	毛重 G.W. (kg/件)	净重 N.W. (kg/件)
KHG-100	4"	150X150	80	Φ110	220/50	15	150	32	3~5	1X20	0.070	11.9	10.9
KHG-150	6"	200X200	90	Φ150	220/50	15	270	38	4~6	1X20	0.128	18.2	17.0
KHG-200	8"	250X250	125	Φ180	220/50	15	468	39	5~9	1X10	0.094	11.5	10.5



参数表/Parameter Table

产品型号 Model	规格 Specifications (mm)	面板尺寸 Size (mm)	整机厚度 Thickness (mm)	开孔尺寸 Install size (mm)	电压 Voltage (V~Hz)	额定功率 Power (W)	风量 Airflow (m³/h)	噪音 Noise (dB)	适用面积 Applicable area (m²)	包装规格 Packaging (台/箱)	包装体积 Volume (m³)	毛重 G.W. (kg/件)	净重 N.W. (kg/件)
KHG-100	4"	150X150	80	Φ110	220/50	15	150	32	3~5	1X20	0.070	11.9	10.9
KHG-150	6"	200X200	90	Φ150	220/50	15	270	38	4~6	1X20	0.128	18.2	17.0
KHG-200	8"	250X250	125	Φ180	220/50	15	468	39	5~9	1X10	0.094	11.5	10.5

卫生间小型换气扇

风窗式

卫生间小型换气扇

双拉线封闭式

玻璃窗/墙式换气扇

超薄型A款

玻璃窗/墙式换气扇

超薄型B款

窗式换气扇
新二代面板

参数表/Parameter Table

产品型号 Model	规格 Specifications (mm)	面板尺寸 Size (mm)	板机厚度 Thickness (mm)	开孔尺寸 Install size (mm)	电压 Voltage (V~Hz)	额定功率 Power (W)	风量 Airflow (m³/h)	噪音 Noise (dB)	适用面积 Applicable area (m²)	包装规格 Packaging (台/箱)	包装体积 Volume (m³)	毛重 G.W. (kg/件)	净重 N.W. (kg/件)
KLT-20B	8"	300X300	130	245X245	220/50	40	468	38	8-12	1X10	0.127	14.1	12.5
KLT-25B	10"	335X335	130	280X280	220/50	40	792	42	10-16	1X10	0.166	17.8	16.0
KLT-30B	12"	380X380	140	325X325	220/50	40	984	45	15-20	1X5	0.115	10.9	10.0

风压窗式换气扇
PP白色

参数表/Parameter Table

产品型号 Model	规格 Specifications (mm)	面板尺寸 Size (mm)	板机厚度 Thickness (mm)	开孔尺寸 Install size (mm)	电压 Voltage (V~Hz)	额定功率 Power (W)	风量 Airflow (m³/h)	噪音 Noise (dB)	适用面积 Applicable area (m²)	包装规格 Packaging (台/箱)	包装体积 Volume (m³)	毛重 G.W. (kg/件)	净重 N.W. (kg/件)
KLT-25B	10"	335X335	130	280X280	220/50	40	792	42	10-16	1X10	0.166	17.8	16.0

风压窗式换气扇
PP黄色

参数表/Parameter Table

产品型号 Model	规格 Specifications (mm)	面板尺寸 Size (mm)	板机厚度 Thickness (mm)	开孔尺寸 Install size (mm)	电压 Voltage (V~Hz)	额定功率 Power (W)	风量 Airflow (m³/h)	噪音 Noise (dB)	适用面积 Applicable area (m²)	包装规格 Packaging (台/箱)	包装体积 Volume (m³)	毛重 G.W. (kg/件)	净重 N.W. (kg/件)
KLT-25B	10"	335X335	130	280X280	220/50	40	792	42	10-16	1X10	0.166	17.8	16.0

风压窗式换气扇
PP蓝色

参数表/Parameter Table

产品型号 Model	规格 Specifications (mm)	面板尺寸 Size (mm)	板机厚度 Thickness (mm)	开孔尺寸 Install size (mm)	电压 Voltage (V~Hz)	额定功率 Power (W)	风量 Airflow (m³/h)	噪音 Noise (dB)	适用面积 Applicable area (m²)	包装规格 Packaging (台/箱)	包装体积 Volume (m³)	毛重 G.W. (kg/件)	净重 N.W. (kg/件)
KLT-25B	10"	335X335	130	280X280	220/50	40	792	42	10-16	1X10	0.166	17.8	16.0

连动窗式通风扇
ABS面板

参数表/Parameter Table

产品型号 Model	规格 Specifications (mm)	面板尺寸 Size (mm)	板机厚度 Thickness (mm)	开孔尺寸 Install size (mm)	电压 Voltage (V~Hz)	额定功率 Power (W)	风量 Airflow (m³/h)	噪音 Noise (dB)	适用面积 Applicable area (m²)	包装规格 Packaging (台/箱)	包装体积 Volume (m³)	毛重 G.W. (kg/件)	净重 N.W. (kg/件)
KLT-20B	8"	300X300	135	245X245	220/50	40	468	38	8-12	1X10	0.149	18.7	17.0
KLT-25B	10"	335X335	135	280X280	220/50	40	792	42	10-16	1X8	0.145	17.5	15.5
KLT-30B	12"	380X380	140	325X325	220/50	40	984	45	15-20	1X5	0.121	14.1	12.5

风压窗式通风扇
ABS面板

参数表/Parameter Table

产品型号 Model	规格 Specifications (mm)	面板尺寸 Size (mm)	板机厚度 Thickness (mm)	开孔尺寸 Install size (mm)	电压 Voltage (V~Hz)	额定功率 Power (W)	风量 Airflow (m³/h)	噪音 Noise (dB)	适用面积 Applicable area (m²)	包装规格 Packaging (台/箱)	包装体积 Volume (m³)	毛重 G.W. (kg/件)	净重 N.W. (kg/件)
KLT-20B	8"	300X300	135	Φ200	220/50	40	468	38	8-12	1X10	0.125	15.8	14.3

双网型连动窗式换气扇
PP面板

参数表/Parameter Table

产品型号 Model	规格 Specifications (mm)	面板尺寸 Size (mm)	板机厚度 Thickness (mm)	开孔尺寸 Install size (mm)	电压 Voltage (V~Hz)	额定功率 Power (W)	风量 Airflow (m³/h)	噪音 Noise (dB)	适用面积 Applicable area (m²)	包装规格 Packaging (台/箱)	包装体积 Volume (m³)	毛重 G.W. (kg/件)	净重 N.W. (kg/件)
KLT-20B	8"	300X300	150	245X245	220/50	40	468	38	8-12	1X8	0.116	14.3	12.5
KLT-25B	10"	335X335	150	280X280	220/50	40	792	42	10-16	1X8	0.149	16.9	15.0
KLT-30B	12"	380X380	165	325X325	220/50	40	984	45	15-20	1X5	0.122	13.8	11.5



内转子方形高速风机

参数表/Parameter Table

产品型号 Model	规格 Specifications (mm)	面板尺寸 Size (mm)	整机厚度 Thickness (mm)	开孔尺寸 Install size (mm)	电压 Voltage (V~Hz)	额定功率 Power (W)	风量 Airflow (m³/h)	噪音 Noise (dB)	适用面积 Applicable area (㎡)	包装规格 Packaging (台/箱)	包装体积 Volume (m³)
YNF-200-2T	6"	250X250	145	Φ200	220/50	65	980	53	18-20	1X9	0.010
YNF-250-2T	8"	290X290	145	Φ260	220/50	100	1850	55	20-25	1X6	0.015
YNF-300-2T	10"	355X355	145	Φ310	220/50	125	2850	61	25-30	1X4	0.019

金属型管道通风机
B型

参数表/Parameter Table

产品型号 Model	规格 Specifications (mm)	面板尺寸 Size (mm)	整机厚度 Thickness (mm)	开孔尺寸 Install size (mm)	出风口径 Outlet size (mm)	电压 Voltage (V~Hz)	额定功率 Power (W)	风量 Airflow (m³/h)	噪音 Noise (dB)	适用面积 Applicable area (㎡)	包装规格 Packaging (台/箱)	包装体积 Volume (m³)	毛重 G.W. (kg/件)	净重 N.W. (kg/件)
KLT-20B	12"	340X340	170	290X290	Φ100	220/50	80	792	42	13-18	1X6	0.150	20.3	19.5
KLT-25B	14"	400X400	210	340X340	Φ150	220/50	120	1500	46	25-30	1X4	0.199	21.4	20.0

金属型管道通风机
油烟王

参数表/Parameter Table

产品型号 Model	规格 Specifications (mm)	面板尺寸 Size (mm)	整机厚度 Thickness (mm)	开孔尺寸 Install size (mm)	出风口径 Outlet size (mm)	电压 Voltage (V~Hz)	额定功率 Power (W)	风量 Airflow (m³/h)	噪音 Noise (dB)	适用面积 Applicable area (㎡)	包装规格 Packaging (台/箱)	包装体积 Volume (m³)	毛重 G.W. (kg/件)	净重 N.W. (kg/件)
KLT-25B	14"	400X400	210	340X340	Φ150	220/50	120	1500	46	25-30	1X4	0.199	21.4	20.0

强力型工业排风扇
无网型

参数表/Parameter Table

产品型号 Model	规格 Specifications (mm)	面板尺寸 Size (mm)	整机厚度 Thickness (mm)	开孔尺寸 Install size (mm)	电压 Voltage (V~Hz)	额定功率 Power (W)	风量 Airflow (m³/h)	噪音 Noise (dB)	适用面积 Applicable area (㎡)	包装规格 Packaging (台/箱)	包装体积 Volume (m³)	毛重 G.W. (kg/件)	净重 N.W. (kg/件)
BP-25C	8"	300X300	150	Φ340	220/50	80	1800	50	18-20	1X6	0.046	10.1	9.0
BP-30C	10"	360X360	180	Φ415	220/50	110	2340	52	20-25	1X6	0.078	15.4	14.0
BP-35C	12"	400X400	190	Φ450	220/50	130	2640	55	25-30	1X6	0.105	18.3	17.8
BP-40C	14"	480X480	220	Φ525	220/50	190	3720	59	30-40	1X6	0.146	27.3	26.0

强力型工业排风扇
双网型

参数表/Parameter Table

产品型号 Model	规格 Specifications (mm)	面板尺寸 Size (mm)	整机厚度 Thickness (mm)	开孔尺寸 Install size (mm)	电压 Voltage (V~Hz)	额定功率 Power (W)	风量 Airflow (m³/h)	噪音 Noise (dB)	适用面积 Applicable area (㎡)	包装规格 Packaging (台/箱)	包装体积 Volume (m³)	毛重 G.W. (kg/件)	净重 N.W. (kg/件)
BP-30C	10"	360X360	180	Φ415	220/50	110	2340	52	20-25	1X3	0.091	11.3	10.0
BP-35C	12"	400X400	190	Φ450	220/50	130	2640	55	25-30	1X3	0.138	14.5	13.0
BP-40C	14"	480X480	220	Φ525	220/50	190	3720	59	30-40	1X3	0.173	20.0	18.0

强力型工业排风扇
百叶型

参数表/Parameter Table

产品型号 Model	规格 Specifications (mm)	面板尺寸 Size (mm)	整机厚度 Thickness (mm)	开孔尺寸 Install size (mm)	电压 Voltage (V~Hz)	额定功率 Power (W)	风量 Airflow (m³/h)	噪音 Noise (dB)	适用面积 Applicable area (㎡)	包装规格 Packaging (台/箱)	包装体积 Volume (m³)	毛重 G.W. (kg/件)	净重 N.W. (kg/件)
BP-30C	10"	360X360	180	Φ415	220/50	110	2340	45	20-25	1X3	0.091	11.3	10.0
BP-35C	12"	400X400	190	Φ450	220/50	130	2640	46	25-30	1X3	0.138	14.5	13.0
BP-40C	14"	480X480	220	Φ525	220/50	190	3720	50	30-40	1X3	0.220	19.2	17.0



2代全金属换气扇
金属面板

参数表/Parameter Table

产品型号 Model	规格 Specifications (mm)	面板尺寸 Size (mm)	整机厚度 Thickness (mm)	开孔尺寸 Install size (mm)	电压 Voltage (V-/Hz)	额定功率 Power (W)	风量 Airflow (m³/h)	噪音 Noise (dB)	适用面积 Applicable area (m²)	包装规格 Packaging (台/箱)	包装体积 Volume (m³)	毛重 G.W. (kg/件)	净重 N.W. (kg/件)
KLT-25B	10"	340X340	140	Φ250	220/50	40	792	54	18-25	1X5	0.091	14.8	13.5



2代全金属换气扇
玻璃面板

参数表/Parameter Table

产品型号 Model	规格 Specifications (mm)	面板尺寸 Size (mm)	整机厚度 Thickness (mm)	开孔尺寸 Install size (mm)	电压 Voltage (V-/Hz)	额定功率 Power (W)	风量 Airflow (m³/h)	噪音 Noise (dB)	适用面积 Applicable area (m²)	包装规格 Packaging (台/箱)	包装体积 Volume (m³)	毛重 G.W. (kg/件)	净重 N.W. (kg/件)
KLT-25B	10"	340X340	140	Φ250	220/50	40	792	54	18-25	1X5	0.091	14.8	13.5



1代全金属换气扇
金属面板

参数表/Parameter Table

产品型号 Model	规格 Specifications (mm)	面板尺寸 Size (mm)	整机厚度 Thickness (mm)	开孔尺寸 Install size (mm)	电压 Voltage (V-/Hz)	额定功率 Power (W)	风量 Airflow (m³/h)	噪音 Noise (dB)	适用面积 Applicable area (m²)	包装规格 Packaging (台/箱)	包装体积 Volume (m³)	毛重 G.W. (kg/件)	净重 N.W. (kg/件)
KLT-25B	10"	340X340	150	290X290	220/50	40	792	54	18-25	1X5	0.107091	15.5	14.0



1代全金属换气扇
玻璃面板

参数表/Parameter Table

产品型号 Model	规格 Specifications (mm)	面板尺寸 Size (mm)	整机厚度 Thickness (mm)	开孔尺寸 Install size (mm)	电压 Voltage (V-/Hz)	额定功率 Power (W)	风量 Airflow (m³/h)	噪音 Noise (dB)	适用面积 Applicable area (m²)	包装规格 Packaging (台/箱)	包装体积 Volume (m³)	毛重 G.W. (kg/件)	净重 N.W. (kg/件)
KLT-25B	10"	340X340	150	290X290	220/50	40	792	54	18-25	1X5	0.107091	15.5	14.0



A型涡轮式油烟扇
金属面板

参数表/Parameter Table

产品型号 Model	规格 Specifications (mm)	面板尺寸 Size (mm)	整机厚度 Thickness (mm)	开孔尺寸 Install size (mm)	电压 Voltage (V-/Hz)	额定功率 Power (W)	风量 Airflow (m³/h)	噪音 Noise (dB)	适用面积 Applicable area (m²)	包装规格 Packaging (台/箱)	包装体积 Volume (m³)	毛重 G.W. (kg/件)	净重 N.W. (kg/件)
KLT-25B	10"	340X340	290	270X270	220/50	110	900	54	18-25	1X2	0.064	7	5.8



A型涡轮式油烟扇
玻璃面板

参数表/Parameter Table

产品型号 Model	规格 Specifications (mm)	面板尺寸 Size (mm)	整机厚度 Thickness (mm)	开孔尺寸 Install size (mm)	电压 Voltage (V-/Hz)	额定功率 Power (W)	风量 Airflow (m³/h)	噪音 Noise (dB)	适用面积 Applicable area (m²)	包装规格 Packaging (台/箱)	包装体积 Volume (m³)	毛重 G.W. (kg/件)	净重 N.W. (kg/件)
KLT-25B	10"	340X340	290	270X270	220/50	110	900	54	18-25	1X2	0.064	7	5.8



B型风叶式油烟扇
金属面板

参数表/Parameter Table

产品型号 Model	规格 Specifications (mm)	面板尺寸 Size (mm)	整机厚度 Thickness (mm)	开孔尺寸 Install size (mm)	电压 Voltage (V-/Hz)	额定功率 Power (W)	风量 Airflow (m³/h)	噪音 Noise (dB)	适用面积 Applicable area (m²)	包装规格 Packaging (台/箱)	包装体积 Volume (m³)	毛重 G.W. (kg/件)	净重 N.W. (kg/件)
KLT-25B	10"	340X340	310	270X285	220/50	110	900	54	18-25	1X2	0.074	7.2	6.0



B型风叶式油烟扇
玻璃面板

参数表/Parameter Table

产品型号 Model	规格 Specifications (mm)	面板尺寸 Size (mm)	整机厚度 Thickness (mm)	开孔尺寸 Install size (mm)	电压 Voltage (V-/Hz)	额定功率 Power (W)	风量 Airflow (m³/h)	噪音 Noise (dB)	适用面积 Applicable area (m²)	包装规格 Packaging (台/箱)	包装体积 Volume (m³)	毛重 G.W. (kg/件)	净重 N.W. (kg/件)
KLT-25B	10"	340X340	310	270X285	220/50	110	900	54	18-25	1X2	0.074	7.2	6.0



风机专用方形排气风口

产品型号 Model	面罩尺寸 Size (mm)	包装规格 Packaging (台/箱)	包装体积 Volume (m³)	毛重 G.W. (kg/件)	净重 N.W. (kg/件)
Φ100	250X250	1X40	0.164	14.7	13.2
Φ150	310X310	1X20	0.189	13.6	12.1



圆形风口

产品型号 Model	包装规格 Packaging (台/箱)	包装体积 Volume (m³)	毛重 G.W. (kg/件)	净重 N.W. (kg/件)
Φ100	1X72	0.092	8.1	7.5
Φ150	1X42	0.187	8.6	8.0



变径风口

产品型号 Model	包装规格 Packaging (台/箱)	包装体积 Volume (m³)	毛重 G.W. (kg/件)	净重 N.W. (kg/件)
Φ100-75	1X72	0.088	10.7	9.8
Φ150-100	1X42	0.080	8.1	7.4
Φ200-150	1X42	0.092	8.9	8.0



墙式止回阀

产品型号 Model	包装规格 Packaging (台/箱)	包装体积 Volume (m³)	毛重 G.W. (kg/件)	净重 N.W. (kg/件)
Φ100	1X80	0.106	8.7	7.9
Φ150	1X60	0.156	10.9	10.0



管道止回阀

产品型号 Model	材料 Material	包装规格 Packaging (台/箱)	包装体积 Volume (m³)	毛重 G.W. (kg/件)	净重 N.W. (kg/件)
Φ80	ABS	1X150	0.092	8.1	7.5
Φ100	ABS	1X100	0.187	8.6	8.0
Φ150	ABS	1X60	0.092	8.1	7.5
Φ200	ABS	1X24	0.187	8.6	8.0



硅胶止回阀80~120

产品型号 Model	包装规格 Packaging (台/箱)	包装体积 Volume (m³)	毛重 G.W. (kg/件)	净重 N.W. (kg/件)
Φ80-120	1X20	0.092	8.1	7.5

烟道封闭止回阀150~180

产品型号 Model	包装规格 Packaging (台/箱)	包装体积 Volume (m³)	毛重 G.W. (kg/件)	净重 N.W. (kg/件)
Φ150-180	1X20	0.092	8.1	7.5

铝箔风管

产品型号 Model	包装规格 Packaging (台/箱)	包装体积 Volume (m³)	毛重 G.W. (kg/件)	净重 N.W. (kg/件)
Φ50	1X72	0.092	8.1	7.5
Φ100	1X42	0.187	8.6	8.0
Φ120	1X72	0.092	8.1	7.5
Φ150	1X42	0.187	8.6	8.0
Φ200	1X72	0.092	8.1	7.5
Φ250	1X42	0.187	8.6	8.0

不锈钢抱箍

产品型号 Model	包装规格 Packaging (台/箱)	包装体积 Volume (m³)	毛重 G.W. (kg/件)	净重 N.W. (kg/件)
Φ50	1X72	0.092	8.1	7.5
Φ100	1X42	0.187	8.6	8.0
Φ120	1X72	0.092	8.1	7.5
Φ150	1X42	0.187	8.6	8.0
Φ200	1X72	0.092	8.1	7.5
Φ250	1X42	0.187	8.6	8.0

变径橡胶圈

产品型号 Model	包装规格 Packaging (台/箱)	包装体积 Volume (m³)	毛重 G.W. (kg/件)	净重 N.W. (kg/件)
Φ100-110	1X20	0.092	8.1	7.5
Φ150-160	1X20	0.092	8.1	7.5